

Soil  
cultivation



Planting



Harvesting



Storage



Grading

SB & MH  
RECEIVING HOPPERS

レシービングホッパー

dewulf   
enjoy growing

## あなたの貯蔵工程のための駆動力

Miedemaレシービングホッパーは信頼性の高い貯蔵の基礎を形づくりします。それらはバッファの役割を果たし、そしてクリーニングとおそらくあなたの生産物の等級付けをします。レシービングホッパーは生産物へのやさしさ、能力、使い勝手と転用性を約束します。

そして最も重要なことは、操業コストを好ましく低く抑えます。革新的な MH シリーズとその弟分の SB シリーズはあなたのような厳しいユーザーにソリューションを提供するために開発されました。



### よりシンプルに

SBと MH シリーズは大きな防塵のコントロールボックスを使用します。統計図表は操作を非常に容易にします。標準としてレシービングホッパーはワイヤーリモートコントロールで運ばれます。すべてのマシンはスタートコントロールが設置されています。スタートボタンを1度押すと全てのマシンはタイマーを使ってそれらの接続された順序で始まります。これは送電線の電流の急上昇を防ぎ、そして能力とプロダクトへのやさしい取り扱いの両方を最適化します。有用で、自動化されたSB-コントロールあるいは2つのセンサーとさらに2つ

のストッププログラムを持っているMH-コントロールの能力調整が作業を非常に楽しくします。

### より効率的に

MH シリーズは、MHC (Combi)マシンの基準として大いに適しています。結果として、Dewulfはそれぞれの顧客にぴったり合った解決を提供でき、そしてそれは、等級付け、読み込み、輸送、緩衝、クリーニングを顧客の要望に合わせて組み合わせられます。MHCは常に個別のモジュールのすべての良い特性が組み合わせられる経済的なマシンです。

## MIEDEMA MH 200

コンパクトな MH 200は 11 -13 m<sup>3</sup> の実用的なバンカー容量を持っており、中規模の会社に理想的です。レシービングホッパは大容量と最高レベルのプロダクトフレンドリー

なクリーニングで納得のいくマシンです。



### TECHNICAL SPECIFICATIONS

最長幅 [cm] (排出コンベヤー含まず)	309
高さ[cm] (オプションによります)	300・370
エントリー幅 [cm]	294
バンカーの床幅 [cm]	200
バンカーの床長さ[cm]	440
Speed bunker floor [m/min]	0,1 - 4,6

バンカーの床スピード

## レシービングホッパの中心

MH シリーズは非常に広い範囲の必要条件に素晴らしく適しており、そして中規模から大きな貯蔵会社や輸送会社、栽培者にもぴったりです。バンカーの強固な構造は市場で最高の耐久性を保証します。取り入れ口の端の特別な支持物がバンカーの床の垂れ下りを防ぎ、大きなトレーラーの使用でも問題となりません。頑丈で、特に固いバンカーチェーンは最低維持管理で最高耐用年数を保証します。

幌のついたプロダクトにやさしいバンカーフロアは優れた運搬効果を示します。取り入れ口の端の完ぺきな密封のためのバンカーの追加の高い側板と頑丈な二重ゴムフラップ(追加のゴムフラップはオプションです)によってプロダクトの損失を防ぎます。両側の側板の複数の穴からチップトレーラーが空になっているかレシービングホッパーにたくさん積んでいるかを確認できます。種々の利用可能なオプションと変更であなたの要求に適応する理想的なマシンにします。



CONSISTENT DELIVERY

安定した送出



DISCHARGE CONVEYORS WITH TRACKING BELTS

トラッキングベルトの排出コンベヤー



EASE OF USE

使いやすさ

## クリーニングと等級付けのテラーメイド

クリーニングと等級付けの方法は完全にあなた自身の特有の事情によります。この理由のため、Dewulfはあなたに最も適したものを選択できるように様々な可能性を提供します。あなたのプロダクトの経済的なかなりの生産率アップを達成できます。この点に関して、あなたはクリーニングや等級付けの前にローラーユニットを設置すること又はレシービングホッパーのすぐ後ろに、又はレシービングホッパーと組み合わせることなどを選択できます。

バンカーの後ろのワイドローラーユニットはしっかりしたクリーニングを保証します。ローラーユニットは正確に正しいポジションと間隔幅にセットできます。ご要望に応じて、オプションのセカンドローラーユニットも設置可能です。等級付けローラーで、あなたのプロダクトをサイズによって選別し、この方法であなたの生産物の価値を上げることができます。各ケースで、ローラーユニットのローラー本数を6本、7本、8本で選択することができ、最初の本数を12本、14本、16本に増やすことができます。



SMOOTH ROLLERS スムースローラー

スムースローラーは重い質の土を処理するのに適しています。特に過酷な状況で、スクレーパーで土が固まってローラーが固着しないようにします。それらはスパイラルローラーとも組み合わせられすべてのローラーは素早く、容易に交換可能です。



SPIRAL ROLLERS スパイラルローラー

スパイラルローラーは、様々なタイプの土質や石が多い区域でさえも、適応します。それらの閉じられたデザインで、茎がローラーにまわりつかず、最も良いクリーニングを提供します。スマートピンとの組み合わせで、さらに中断することなく、常に効率よくきれいにすることができます。



PU ROLLERS PUローラー

7本又は11本のスタッドのついたポリウレタン星状ローラーを代わりに利用可能です。これらは軽い質の土を処理することに適しています。これらは十分プロダクトにやさしくて効率的なクリーニングを保証します。



SU GRADING ROLLERS SU等級付けローラー

SU等級付けローラーは常に各々の調整で正確にそろったサイズをしています。それらは35-55、40-60、50-70mmで利用でき、それぞれの範囲内で無限に調節可能です。これらのローラーはセカンドローラーユニットでのみ可能です。ここでも、スクレーパーが土が固まってローラーが固着しないように保ちます。

## MHC WITH DOUBLE CLOD SEPARATOR AND INSPECTION TABLE

ダブル土分離機と検査テーブルのあるMHC



## オプション



SB-CONTROL AND MH-CONTROL SB&MH コントロール

さらに処理能力を上げるバンカーフロアのスピードをコントロールするために2つのセンサーが使われます。プロダクトの連続排出のために、あなたの貯蔵ラインの各マシンは手動での調整は必要なく、最適に満たされます。これは最高にプロダクトフレンドリーな証明です。



SMART-PIN スマートピン

スパイラルローラの間で動くスマート - ピンの耐摩耗性の特質のおかげで貯蔵プロセスのどぎれず安定したプロダクトクリーニングの品質が確保されます。あなたがより厳しい条件に対応するとき、セカンドピンを追加できます。さらに、茎の付着の防止のために、格納式のスマート - ピンもあります。




VARIABLE INTAKE BOARD 可変取り入れ口ボード

種々のトレーラーがプロダクトの荷を降ろしするため使用时、可変の取り入れ口ボードがお役に立ちます。これは85cmから120cmの高さの範囲で上下に簡単に調整できます。これはプロダクトがこぼれることを防ぎます。

## リフトセット

リフトセットのユニークな特徴は(MH シリーズでのみ可能)等級付けを行うかどうかを非常に簡単に選択できるということです。マシンは多くの動きや器具の必要なく、ほんの2分で再構成を設定することができます。さらに、特別な構成は、プロダクトの100%の選別、低落下、より良く、より素晴らしい等級付け能力を保証します。すべてのプロダクトフローを片側に輸送することも可能です。

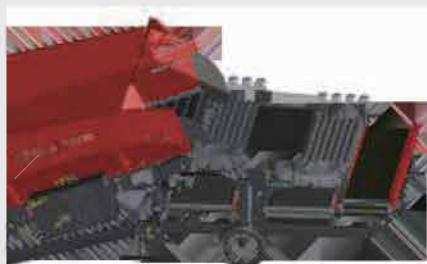



## 様々な収穫に柔軟に対応

- ジャガイモ
- 玉ねぎ
- にんじん
- ビート
- パースニップ
- 根パセリ
- チコリー
- サルシフィ
- ...

Kleasterdyk 43  
8831 XA Winsum  
The Netherlands

+3 517 239 800  
[www.dewulfgroup.com](http://www.dewulfgroup.com)  
[info@dewulfgroup.com](mailto:info@dewulfgroup.com)

**dewulf**  
enjoy growing