

The Rootking

(玉ねぎ・馬鈴薯・根菜用トレーラー)


根菜用の高容量トレーラーが、45年以上の間、Larrington Trailerのビジネスのコアにあります。

当社は様々な顧客に重点を置いて、強度のための特許取得済みの軽量「M」スタイルシャーシや視界を良くするために幅一杯にアーチ形の格子をつけるなどを含めた改良を成し遂げました。フロア部材にはめ込むボディーのインターロック側柱は、すでに頑丈に組み込まれたボディに素晴らしい強度を加えるために最少ポイントで溶接されています。

クッション

玉ねぎ/馬鈴薯/さつまいもをダメージなく運搬する、Larrington Trailer社の特許取得済ガードリアントレーラーに装備されているクッションと全く同じ素材のクッションが、Rootkingの床に装着されています。


ハーベスターから、トレーラーに作物を移す際、トレーラーの床が鉄製であれば、作物はダメージを受けます。床がフカフカのクッションで守られているので、作物は落下ダメージを受けません。クッションは50mmの厚みがあり、取り外しができるので、作業後の清掃も簡単に出来ます。

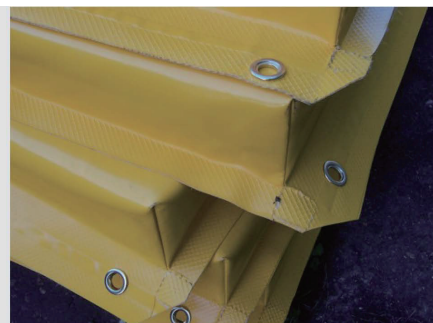

シャーシ


当社の「M」スタイルのシャーシは縦軸を6ミリの鋼板を折り曲げ、形成されています。それは他のトレーラー製造業者によって供給される同等のボックスシャーシより頑丈で、軽量にできています。この高度に設計されたシャーシは何年もテストされ、そしてシャーシ全体に、ストレスを配分することによって、バランス良く運搬することが証明されました。それにより、疲労を減らし、あなたのトレーラーが可能な限り長持ちすることを保証します。

当社製ウッドブロックも、道路のがたがたを取り除いて、シャーシからボディーをクッションで保護し、そしてボディガイドがあるべき所にきちんとボディを導きます。

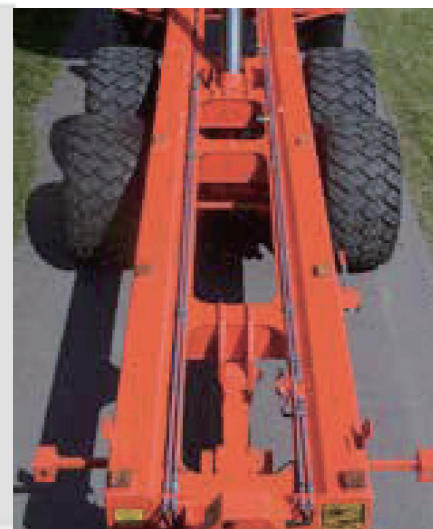

格子窓

前面の幅いっぱいの格子でトラクターからトレーラー内部が良く見えます。

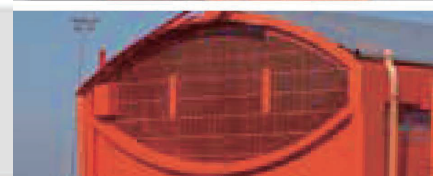

モデル	英単位寸法	立方feet	メートル寸法	m ³
14T Rootking	24' x 7'3" x 3'9"	653	7.3 x 2.2 x 1.1 m	18.5
16T Rootking	24' x 7'3" x 4'0"	696	7.3 x 2.2 x 1.2 m	19.7
17T Rootking	26' x 7'3" x 4'0"	754	7.9 x 2.2 x 1.2 m	21.3



Rootking Trailer


ルートキングトレーラー



シングル昇降ピストン

Majesticは独創的な「ビート積み重ね」トレーラーです。1年中使えるトレーラーを生産する必要から、60°の傾斜角を達成する設計によって、「ダンプトレーラー」に取って代わりました。

当社のシングル昇降ピストンは、1トン当たり 圧力約100 psi で 18t トレーラーを持ち上げ、高さ9フィートにサトウダイコンを詰め込んだ状態で傾けます。他社が真似をしようとしても、オリジナルの「Rootking」トレーラーの代わりにはなりません。

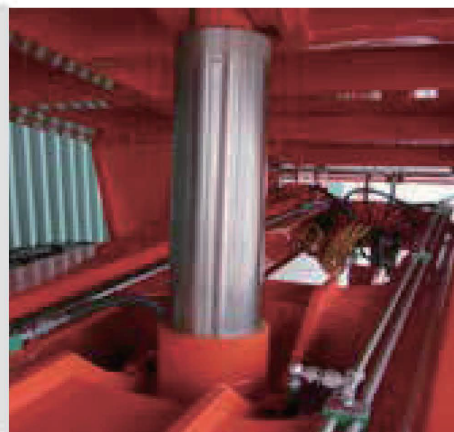

ボディ

最も厳しい作業に耐えるように作られ、Rootkingのボディは何年にもわたって進化してきました。4ミリの側板とボックス部分を支える100 x 100 x 6ミリのフロア板、そのサイド構体に挿入された支柱でサイド構成するボディーで他社のものをはるかに超える重厚な強度を持たせています。だからこそ当社のトレーラーがそれほど強靱であり、30年以上にわたってLarringtonトレーラーが1年中作動しているのを見るのが珍しいのです。曲げられたトップレールで土が道路ではなくフィールドで落ちるように促し、そして当社のサイレージキットのためのロック機構として折り曲がっています。



テールドア

当社の4つの油圧テールドア・ピストンシステムがリアドアをしっかり閉鎖します。常に。大きなテールドアアームは、トレーラーを空にするとき、十分なゆとりがあり、底へのドアを閉鎖するためのサイドロッククランプを操作するアームの中に2つの追加ピストンが取り付けられています。

